


Brand: NBR

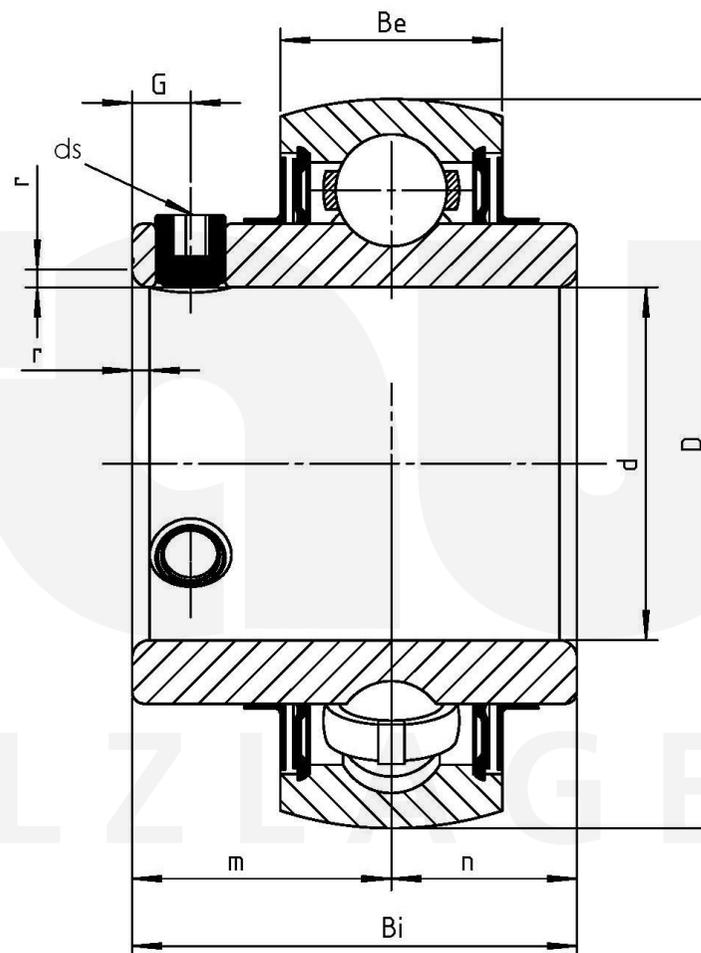

Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Tragzahlen in kN dyn.	31,6
Nachschmierung	Zwei Schmierlöcher im Außenring, für JIS und ISO
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigu ng
Tragzahlen in kN stat.	20,6
Be (mm)	22
G (mm)	8
r (mm)	2
D (mm)	85
Anzugsmoment	11,5
Madenschrauben Nm	
d (mm)	45
Bi (mm)	49,2
ds (mm)	M8 x 1
n (mm)	19
m (mm)	30,2