HCF 209.

braun WÄLZLAGER



Tragzahlen in kN dyn.	31,6
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
s (mm)	16
Tragzahlen in kN stat.	20,6
L (mm)	56,3
d (mm)	45
i (mm)	22
a (mm)	137
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Befestigungsschraube Gehäuse	M 14
n (mm)	21,4
e (mm)	105
g (mm)	18
Stahlblechschutzkappe	Geha?useeinheiten sind auf Anfrage mit Stahl- blec
Gehäusematerial	Grauguss
z (mm)	56,9
l (mm)	38

Brand: SKF

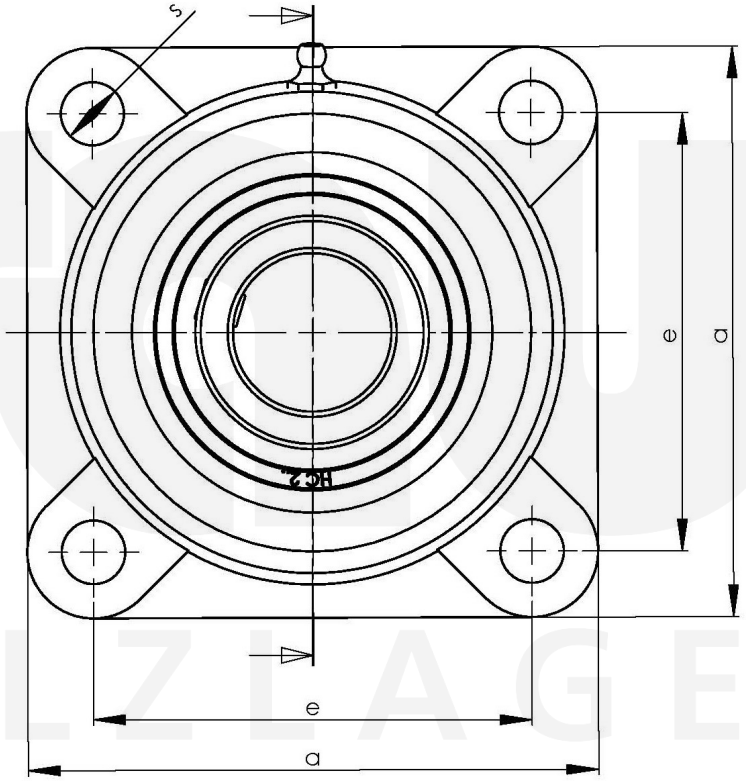

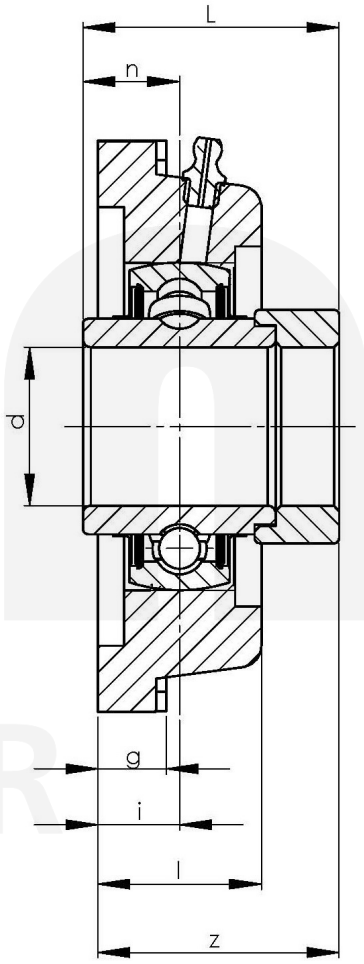

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · **www.braun-waelzlager.de**