




Marke: SONSTIGE (IMPORT)

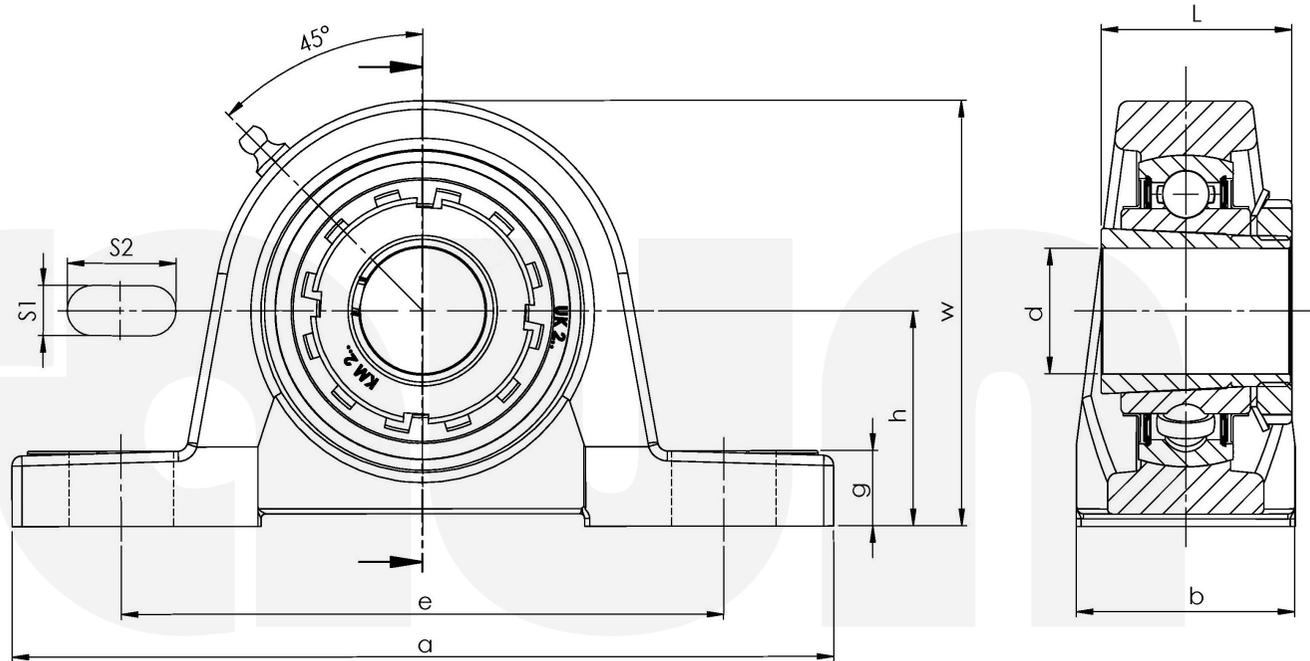

Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
e (mm)	203
d (mm)	60
L (mm)	65
w (mm)	150
S2 (mm)	28
S1 (mm)	25
Stahlblechschutzkapp e	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahl-blec
h (mm)	76,2
g (mm)	27
b (mm)	70
Tragzahlen in kN stat.	40
Befestigungsschraube	M 20
Gehäuse	
Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigu ng
a (mm)	265
Tragzahlen in kN dyn.	57,5
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Gehäusematerial	Grauguss