


Marke: NBR



g (mm)	15
s (mm)	19
Tragzahlen in kN stat.	20,6
Gehäusematerial	Grauguss
l (mm)	38
Tragzahlen in kN dyn.	31,6
e (mm)	148
d (mm)	45
a (mm)	188
i (mm)	22
Bi (mm)	56,3
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
z (mm)	56,9
Befestigungsschraube	M 16
Gehäuse	
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
b (mm)	108
Befestigung auf der Welle	Exzenteringbefestigung
n (mm)	21,4

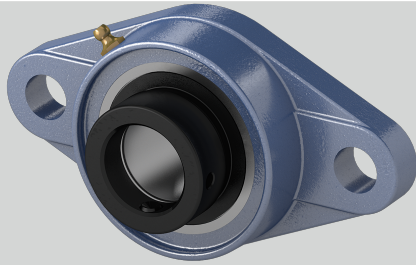