




Brand: NBR

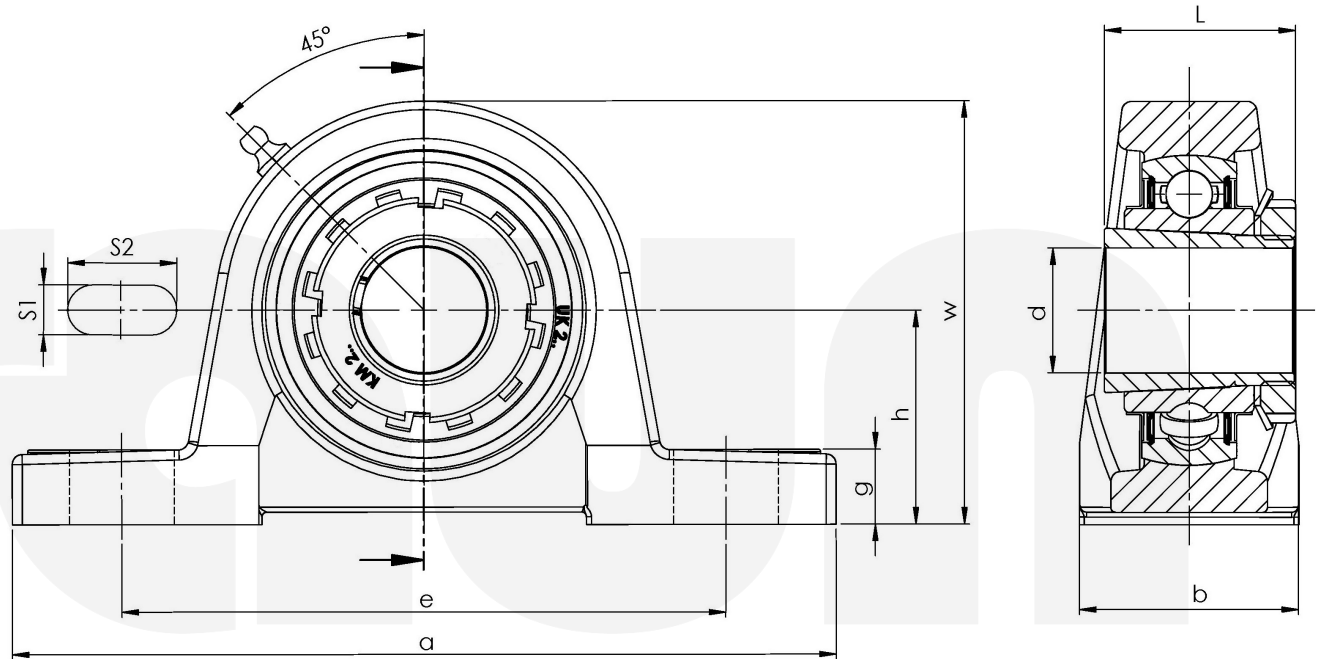

Stahlblechschutzhülse	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Befestigung auf der Welle	Spannhülsebefestigung
b (mm)	88
e (mm)	262
L (mm)	86
d (mm)	80
g (mm)	33
Tragzahlen in kN stat.	71,5
S1 (mm)	27
S2 (mm)	30
Tragzahlen in kN dyn.	96
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
a (mm)	327
Befestigungsschraube	M 22
Gehäuse	
h (mm)	101,6
Gehäusematerial	Grauguss
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
w (mm)	198