





Brand: FAG

Dichtungsart	ZZ - beidseitige Abdeckung (Stahlblech)
Lagerluft	C3 (leicht erhöhte Lagerluft)
d (mm)	65
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Material	Wälzlagerstahl 100Cr6
B (mm)	23
D (mm)	120

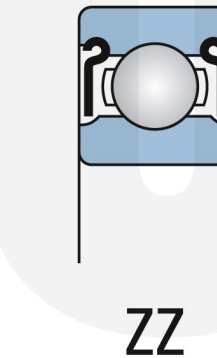

Abgedeckt

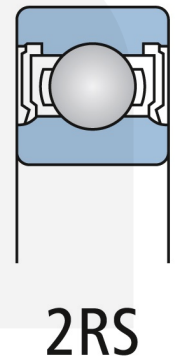

Abgedichtet