


Brand: EBS

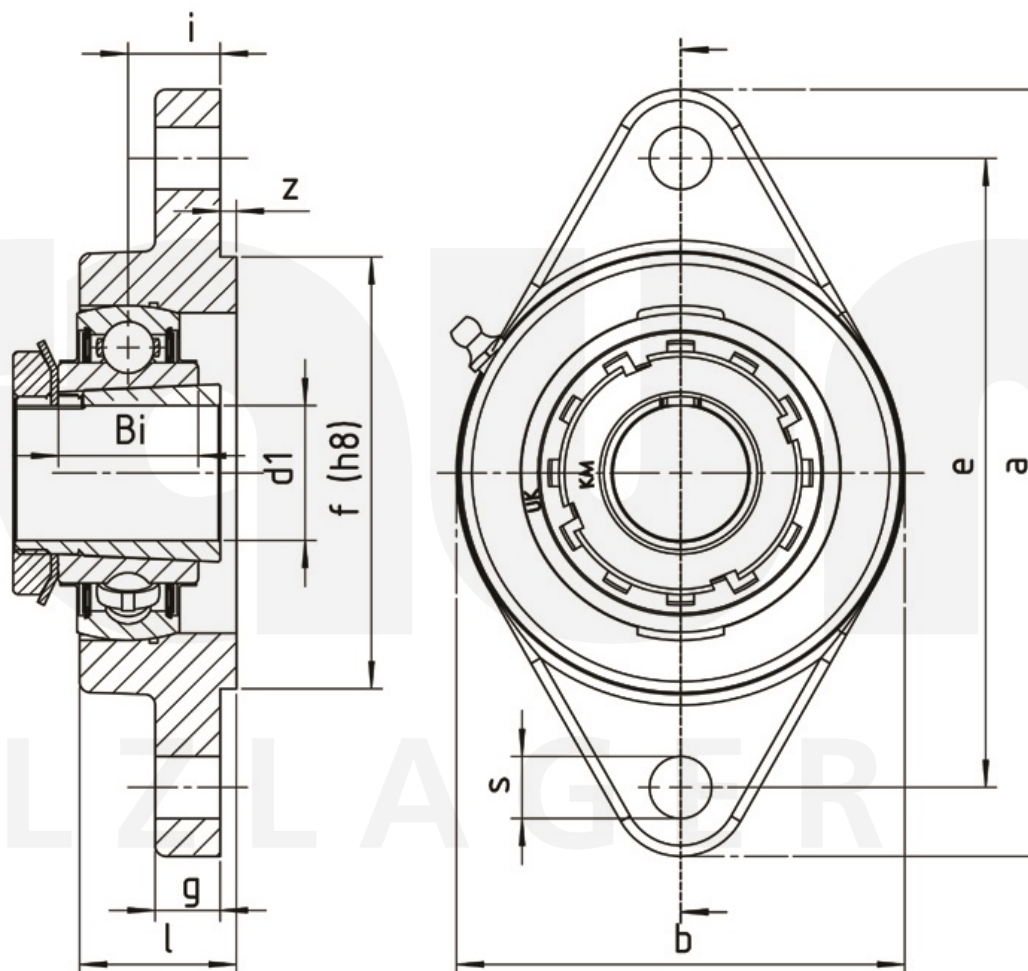

e (mm)	99
s (mm)	11,5
z (mm)	3,5
f (mm - Toleranz h8)	60
a (mm)	124
i (mm)	19
b (mm)	70
g (mm)	12
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl
	100Cr6
l (mm)	26,5
d1 (mm)	20
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Gehäusematerial	Grauguss
Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigung
ng	
Bi (mm)	35