Technical data

HCFA 210.

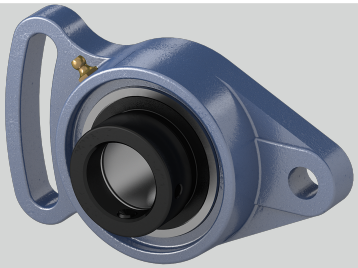

z (mm)	60,1
l (mm)	40
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
i (mm)	22
Gehäusematerial	Grauguss
b (mm)	116
d (mm)	50
S (mm)	17
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Tragzahlen in kN dyn.	35
L (mm)	62,7
g (mm)	18
Stahlblechschutzkappe	Geha?useeinheiten sind auf Anfrage mit Stahl- blec
f (mm)	76
a (mm)	189
e (mm)	155
c (mm)	94
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Tragzahlen in kN stat.	23,2
n (mm)	24,6

Brand: NBR

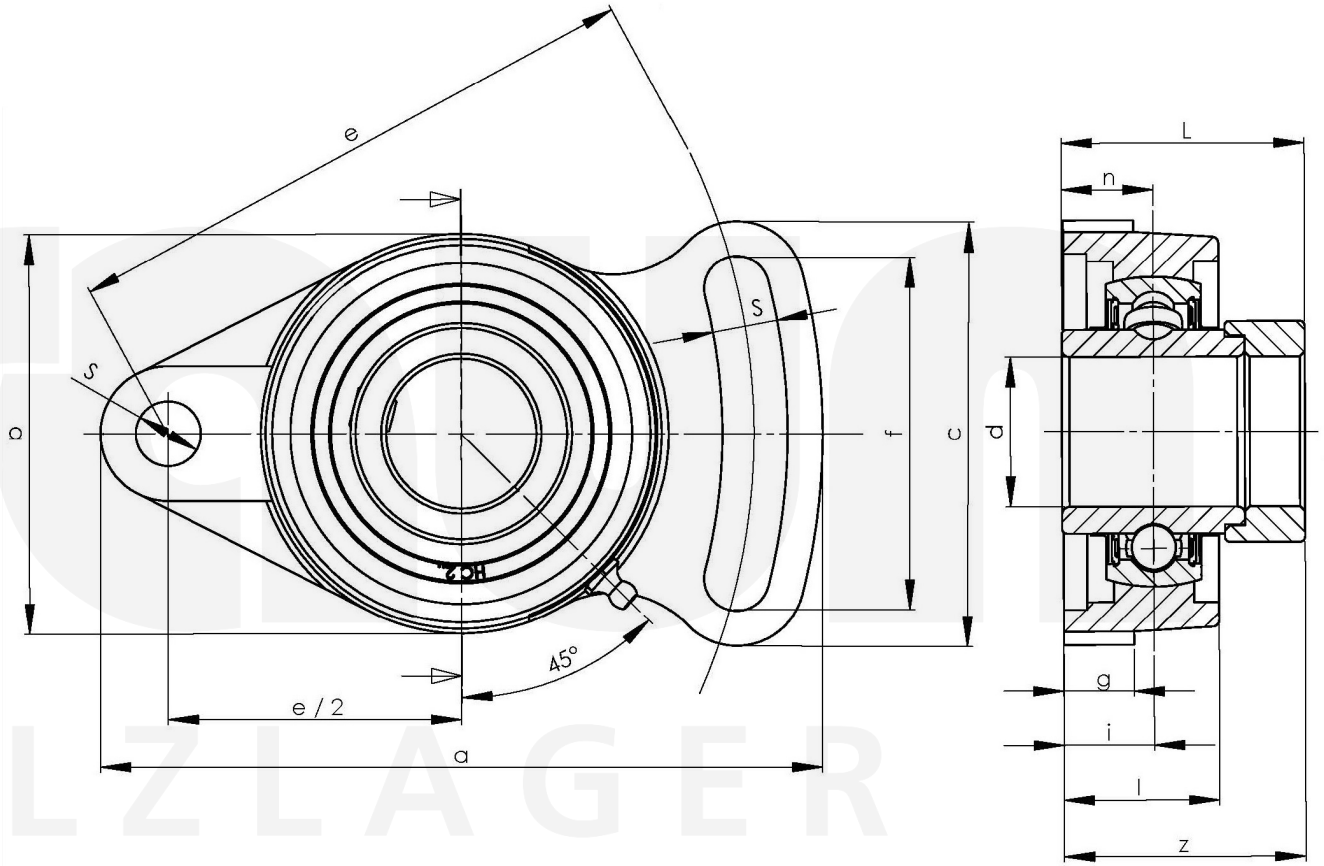

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · **www.braun-waelzlager.de**