


Brand: SNR



a (mm)	250
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
b (mm)	140
Tragzahlen in kN dyn.	47,7
Tragzahlen in kN stat.	32,9
s (mm)	23
g (mm)	18
Gehäusematerial	Grauguss
e (mm)	202
n (mm)	25,4
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Stahlblechschutzhappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
d (mm)	60
l (mm)	48
Befestigungsschraube Gehäuse	M20
z (mm)	68,7
Bi (mm)	65,1
i (mm)	29

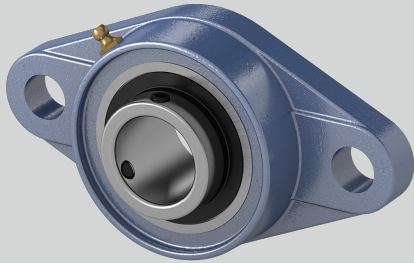