Technische Daten

UKEFC 205+H23.



l (mm)	19
f (mm - Toleranz h8)	70
g (mm)	9
d (mm)	25
Bi (mm)	35
Stahlblechschutzkappe	Gerne auf Anfrage
C (mm)	2,5
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
s (mm)	9
a (mm)	115
Gehäusematerial	Grauguss
e (mm)	90
Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigung
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6

Marke: NBR

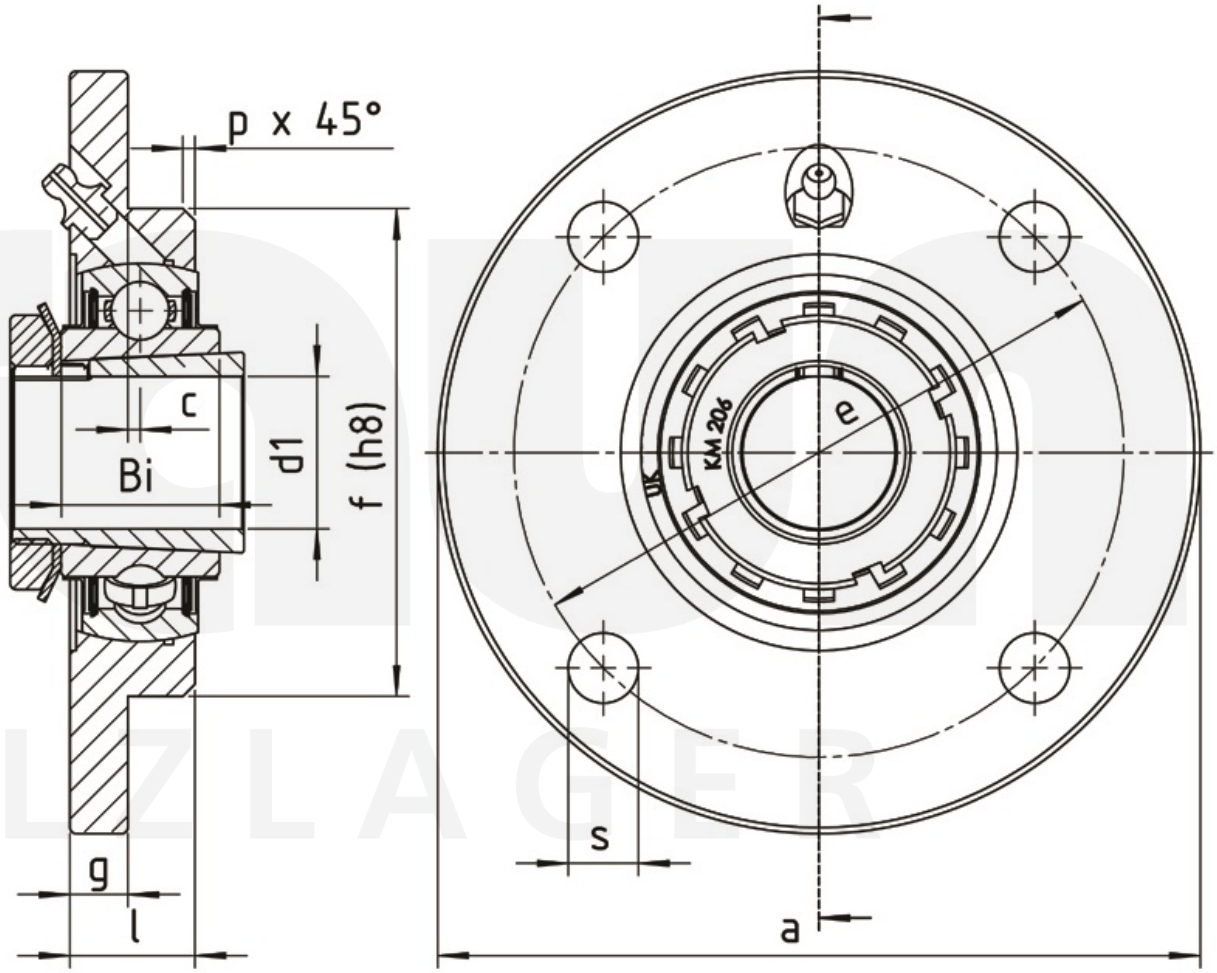

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Telefon +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · **www.braun-waelzlager.de**