


Marke: EBS



w (mm)	64
Tragzahlen in kN dyn.	12,8
e (mm)	49
Tragzahlen in kN stat.	6,65
Befestigungsschraube	M8
Gehäuse	
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
d (mm)	17
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
S (mm)	M8
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Stahlblechschutzhülle	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
a (mm)	70
b (mm)	38
l (mm)	14
Bi (mm)	31
n (mm)	12,7
Gehäusematerial	Grauguss
g (mm)	14
h (mm)	33,3

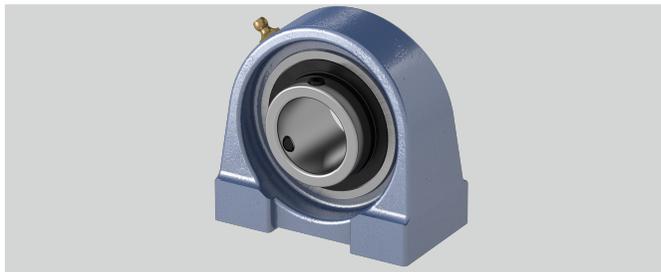