




Marke: NBR

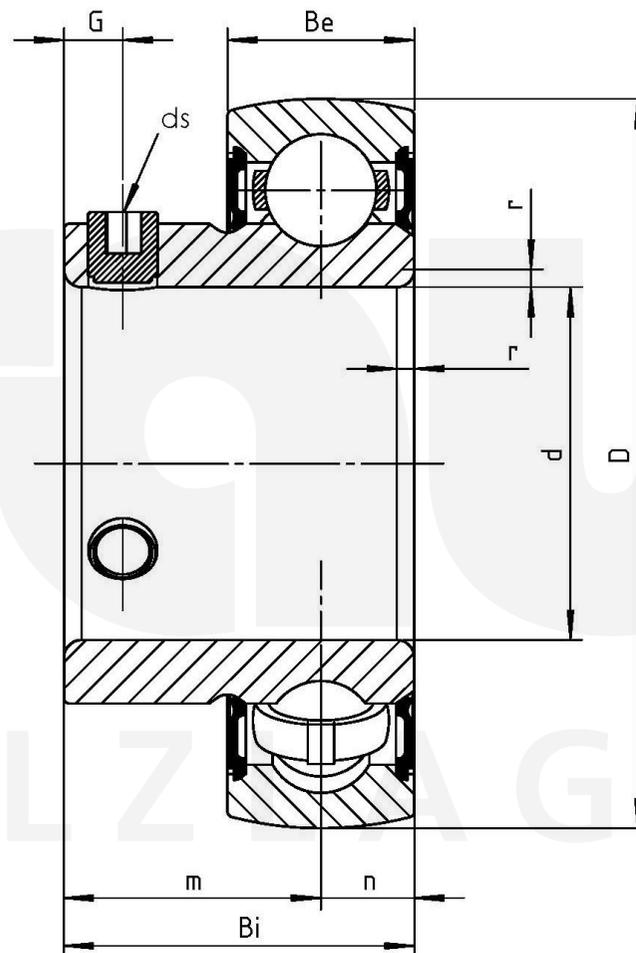

d (mm)	45
Bi (mm)	41,2
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
m (mm)	31
n (mm)	10,2
Be (mm)	19
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Tragzahlen in kN stat.	20,6
r (mm)	2
Anzugsmoment Madenschrauben Nm	11,5
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
G (mm)	8,2
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
D (mm)	85
ds (mm)	M8 x 1
Tragzahlen in kN dyn.	31,6