


Brand: NEUTRAL

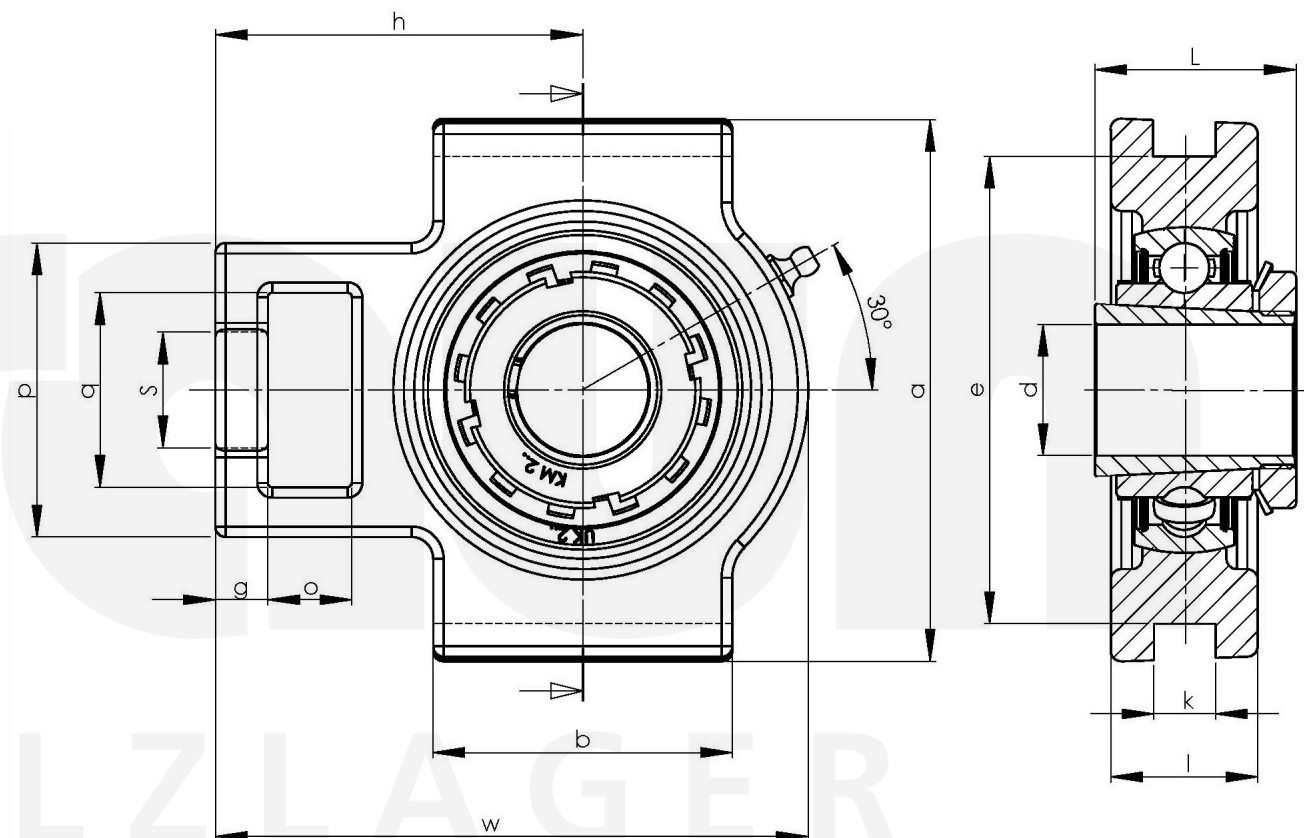

Tragzahlen in kN stat.	15,3
Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigung
l (mm)	30
s (mm)	22
d (mm)	30
Tragzahlen in kN dyn.	25,7
Gehäusematerial	Grauguss
L (mm)	43
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
q (mm)	37
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
o (mm)	16
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
g (mm)	13
h (mm)	78
a (mm)	102
w (mm)	129
b (mm)	64
e (mm)	89