


Brand: NBR

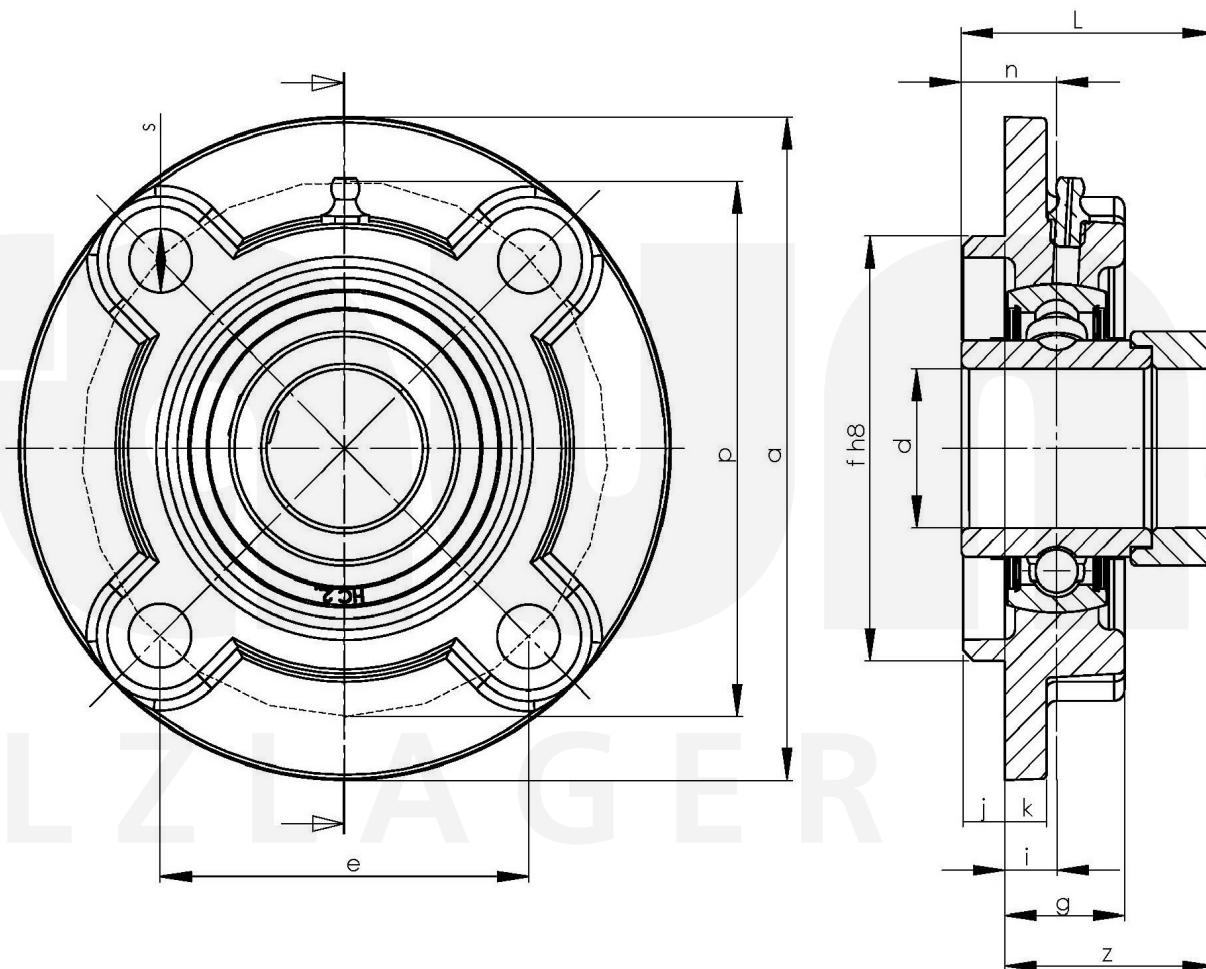

Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
j (mm)	12
a (mm)	165
n (mm)	24,6
Tragzahlen in kN dyn.	35
d (mm)	50
s (mm)	16
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Tragzahlen in kN stat.	23,2
p (mm)	138
z (mm)	48,1
k (mm)	14
f (mm - Toleranz h8)	110
Befestigungsschraube Gehäuse	M 14
i (mm)	10
Befestigung auf der Welle	Exzenteringbefestigung
Gehäusematerial	Grauguss
g (mm)	28
e (mm)	97,6
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
L (mm)	62,7