


Marke: FAG



Tragzahlen in kN stat.	11,3
i (mm)	18
l (mm)	31
Stahlblechschutzkapp e	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
b (mm)	80
a (mm)	148
e (mm)	117
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
g (mm)	13
s (mm)	16
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Tragzahlen in kN dyn.	19,5
Gehäusematerial	Grauguss
z (mm)	40,2
Bi (mm)	38,1
n (mm)	15,9
Befestigungsschraube Gehäuse	M14
d (mm)	30

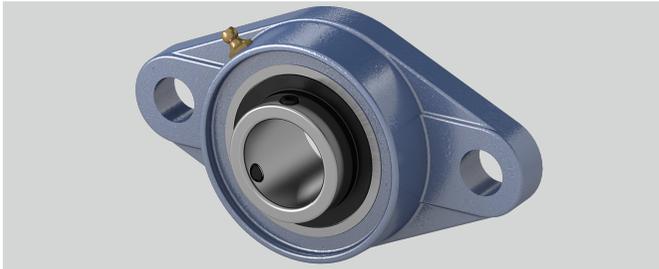