


Brand: SKF



l (mm)	25,5
i (mm)	15
Befestigungsschraube	M10
Gehäuse	
s (mm)	12
Bi (mm)	31
d (mm)	20
b (mm)	60
Gehäusematerial	Grauguss
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
e (mm)	90
z (mm)	33,3
n (mm)	12,7
g (mm)	11
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Tragzahlen in kN dyn.	12,8
a (mm)	113
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
e	
Tragzahlen in kN stat.	6,65
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
	ng

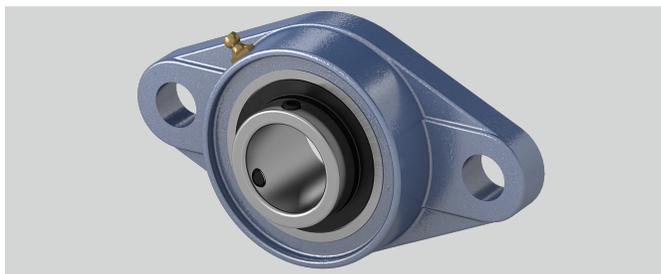