






Brand: SKF

D (mm)	32
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
B (mm)	10
Material	Wälzlagerstahl 100Cr6
Dichtungsart	2RS - beidseitig schleifend (Kunststoff)
Lagerluft d (mm)	C0 - Normal 12

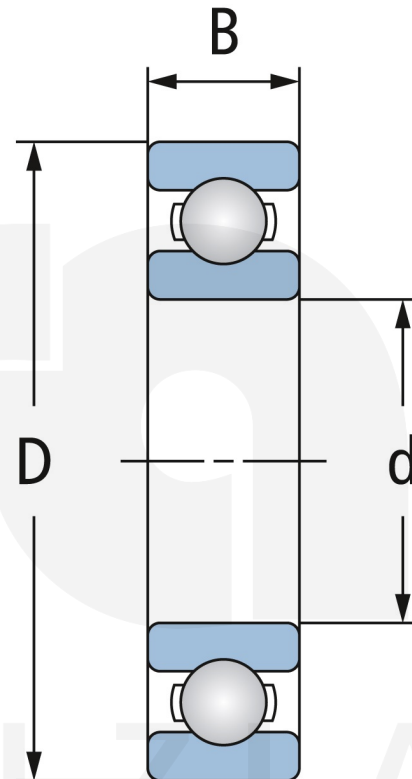

ZZ

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet