Technical data

UC 216



Tragzahlen in kN dyn.	71,5
D (mm)	140
Tragzahlen in kN stat.	54,2
Be (mm)	32
n (mm)	33,3
Anzugsmoment Madenschrauben Nm	33
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Nachschmierung	Ohne Schmierbohrung
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
G (mm)	12
r (mm)	3
ds (mm)	M12 x 1,5
d (mm)	80
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Bi (mm)	82,6
m (mm)	49,3

Brand: NBR

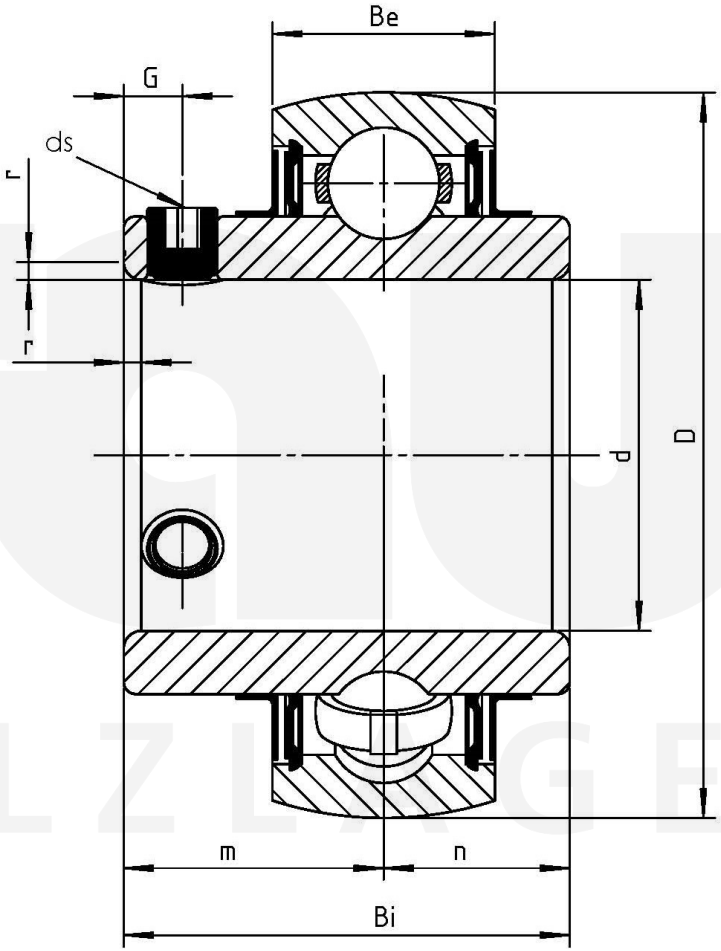

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · **www.braun-waelzlager.de**