


Brand: SONSTIGE (IMPORT)

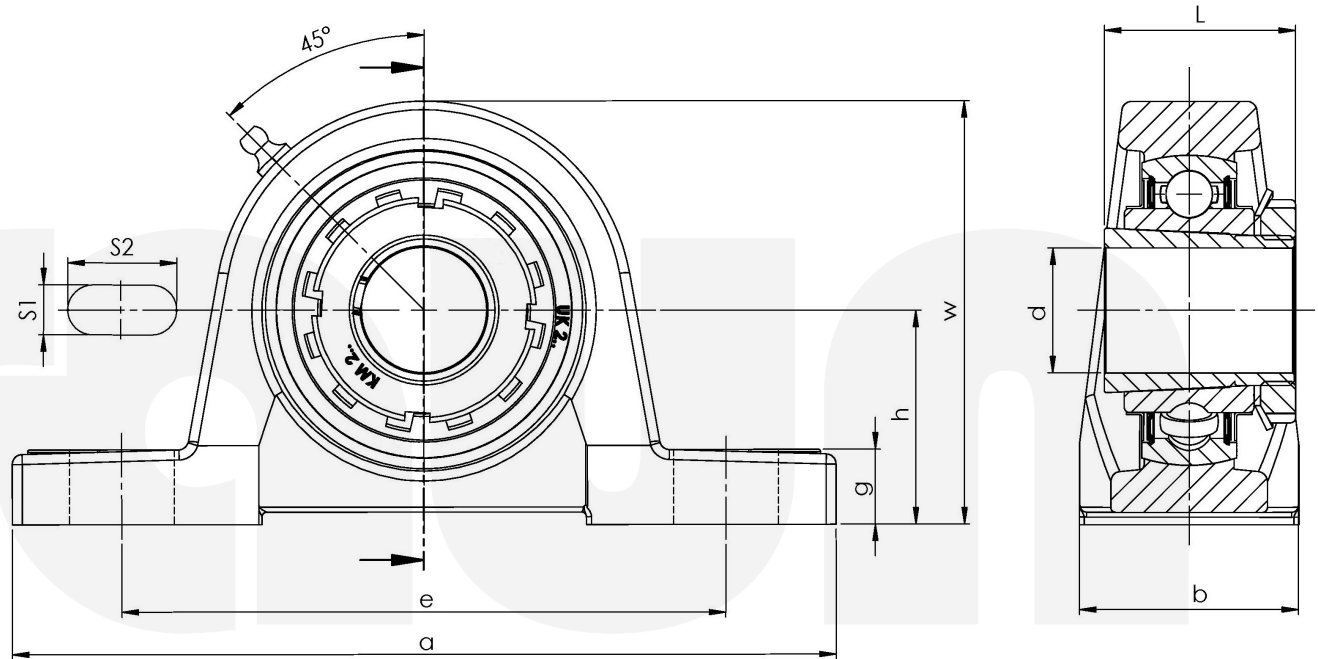

S1 (mm)	27
Tragzahlen in kN stat.	71,5
Gehäusematerial	Grauguss
S2 (mm)	30
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Tragzahlen in kN dyn.	96
Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigung
e (mm)	262
g (mm)	33
L (mm)	86
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
d (mm)	80
w (mm)	198
Befestigungsschraube Gehäuse	M 22
h (mm)	101,6
b (mm)	88
a (mm)	327