


Brand: SONSTIGE (IMPORT)

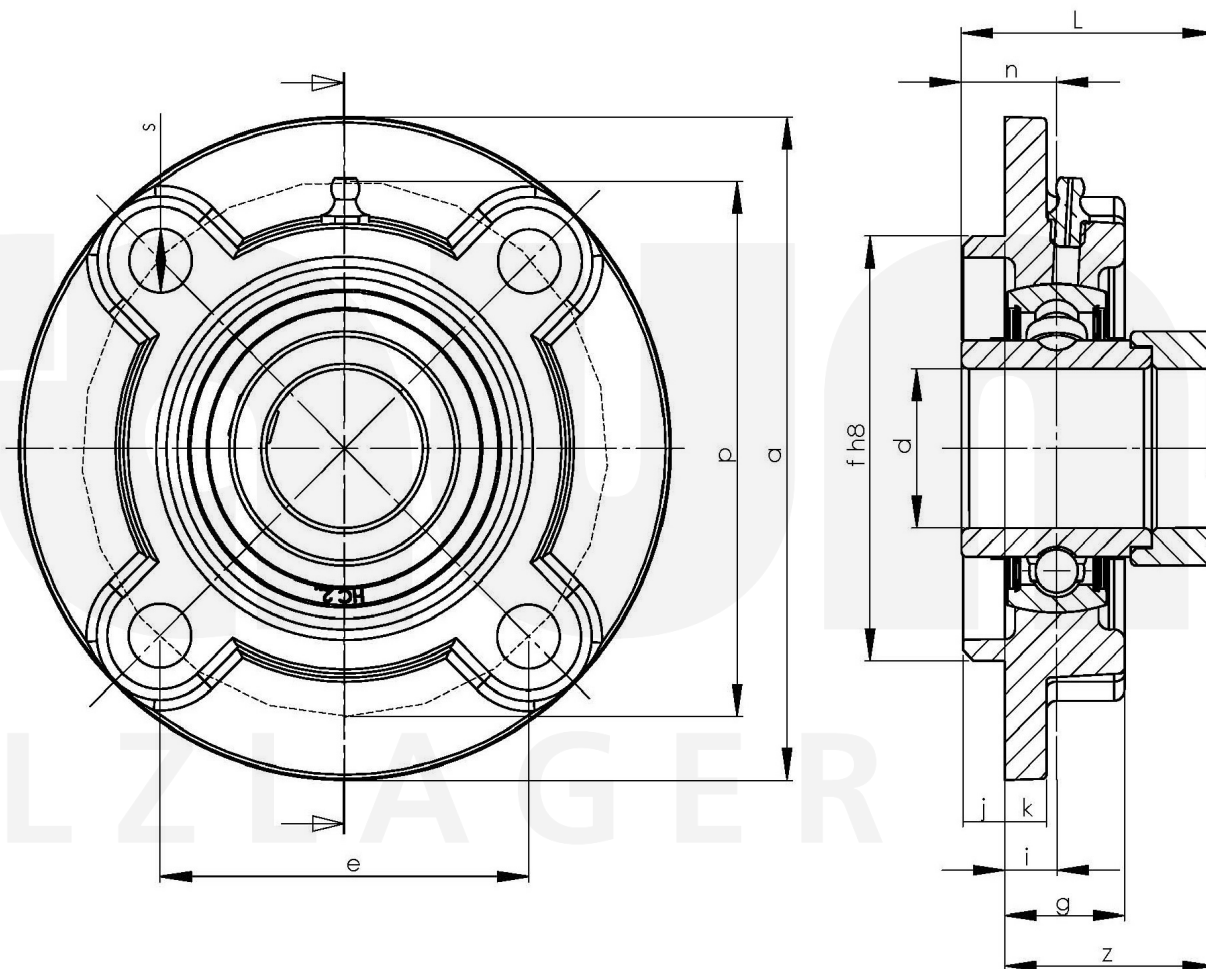

p (mm)	120
g (mm)	26
z (mm)	45,9
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
s (mm)	14
Stahlblechschutzhülse	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Tragzahlen in kN dyn.	29,5
a (mm)	145
d (mm)	40
n (mm)	21,4
Gehäusematerial	Grauguss
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
f (mm - Toleranz h8)	100
k (mm)	9
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
i (mm)	11
Tragzahlen in kN stat.	18,1
L (mm)	56,3
Befestigungsschraube Gehäuse	M 12
e (mm)	84,8
j (mm)	10