


Marke: NEUTRAL



Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
a (mm)	188
Gehäusematerial	Grauguss
s (mm)	19
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
b (mm)	108
d (mm)	45
l (mm)	38
Befestigungsschraube Gehäuse	M 16
z (mm)	56,9
g (mm)	15
Stahlblechschutzkappe e	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Bi (mm)	56,3
e (mm)	148
n (mm)	21,4
i (mm)	22
Tragzahlen in kN stat.	20,6
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Tragzahlen in kN dyn.	31,6

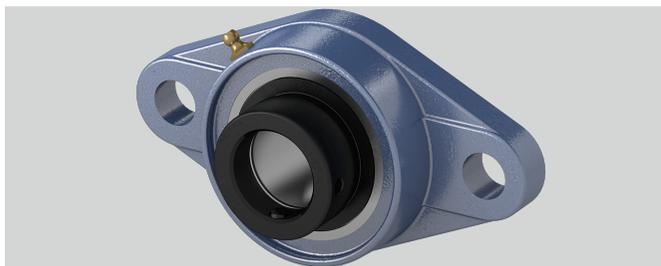