


Brand: FYH



Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
S2 (mm)	28
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
d (mm)	65
w (mm)	150
b (mm)	70
Befestigungsschraube Gehäuse	M20
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
a (mm)	265
Bi (mm)	65,1
Tragzahlen in kN dyn.	57,5
Gehäusematerial	Grauguss
e (mm)	203
S1 (mm)	25
n (mm)	25,4
h (mm)	76,2
g (mm)	27
Tragzahlen in kN stat.	40
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C

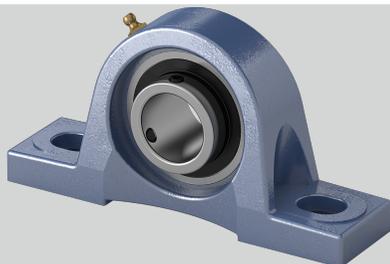