


Marke: ASAHI



Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
i (mm)	21
Tragzahlen in kN stat.	18,1
e (mm)	144
Gehäusematerial	Grauguss
a (mm)	175
l (mm)	36
Befestigungsschraube	M14
Gehäuse	
L (mm)	46
Tragzahlen in kN dyn.	29,5
d (mm)	35
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
s (mm)	16
Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigung
Stahlblechschutzhülse	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
b (mm)	100
g (mm)	14

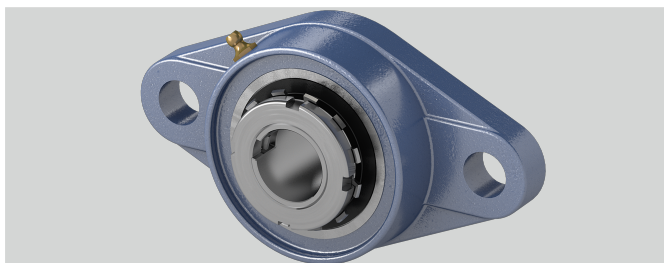