


Brand: NTN



w (mm)	150
S2 (mm)	28
Befestigungsschraube	M20
Gehäuse	
Tragzahlen in kN stat.	40
Bi (mm)	65,1
b (mm)	70
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Gehäusematerial	Grauguss
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
n (mm)	25,4
S1 (mm)	25
a (mm)	265
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
d (mm)	65
Tragzahlen in kN dyn.	57,5
g (mm)	27
h (mm)	76,2
e (mm)	203

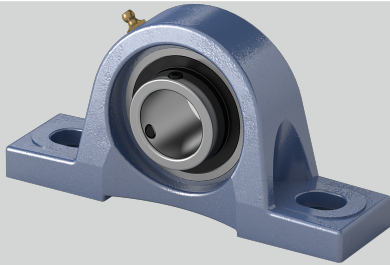