SB 202



Brand: EBS

Anzugsmoment Madenschrauben Nm	3,5
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Nachschmierung	Ohne Schmierbohrung
Bi (mm)	22
G (mm)	4,5
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
r (mm)	1
Tragzahlen in kN dyn.	9,6
D (mm)	40
m (mm)	16
Tragzahlen in kN stat.	4,6
Be (mm)	12
d (mm)	15
n (mm)	6
ds (mm)	M5 x 0,8
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6

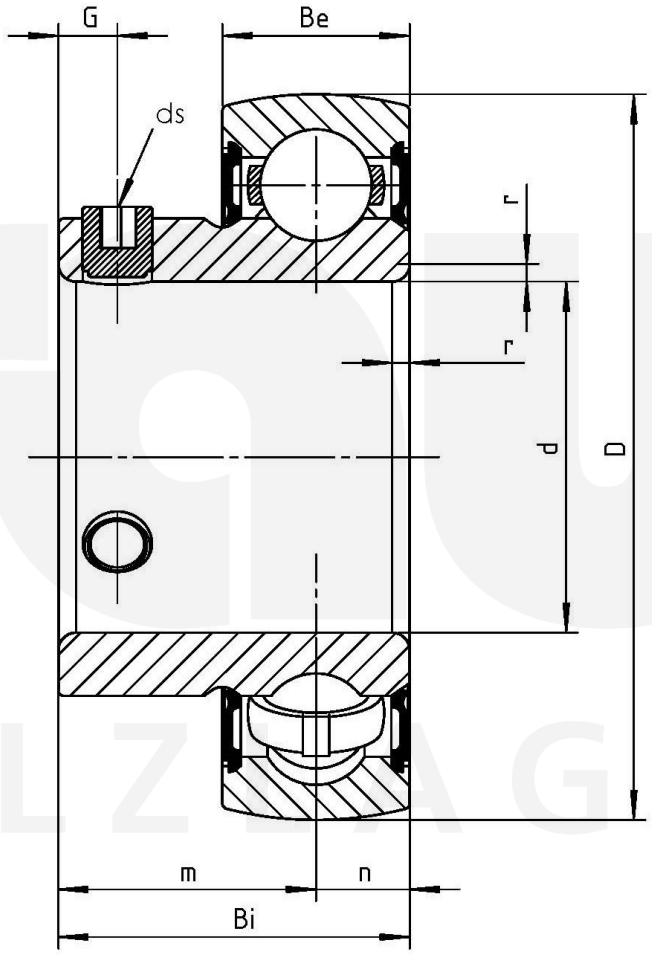

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · **www.braun-waelzlager.de**