


Marke: EBS



a (mm)	258
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Gehäusematerial	Grauguss
d (mm)	60
g (mm)	22
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Befestigungsschraube Gehäuse	M20
i (mm)	30
l (mm)	50
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
b (mm)	155
s (mm)	23
Tragzahlen in kN dyn.	57,5
e (mm)	210
L (mm)	65
Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigung
Tragzahlen in kN stat.	40

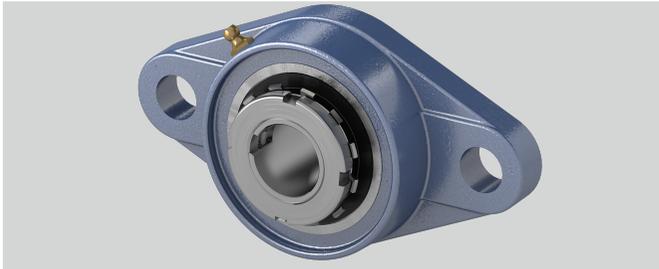