




Marke: EBS

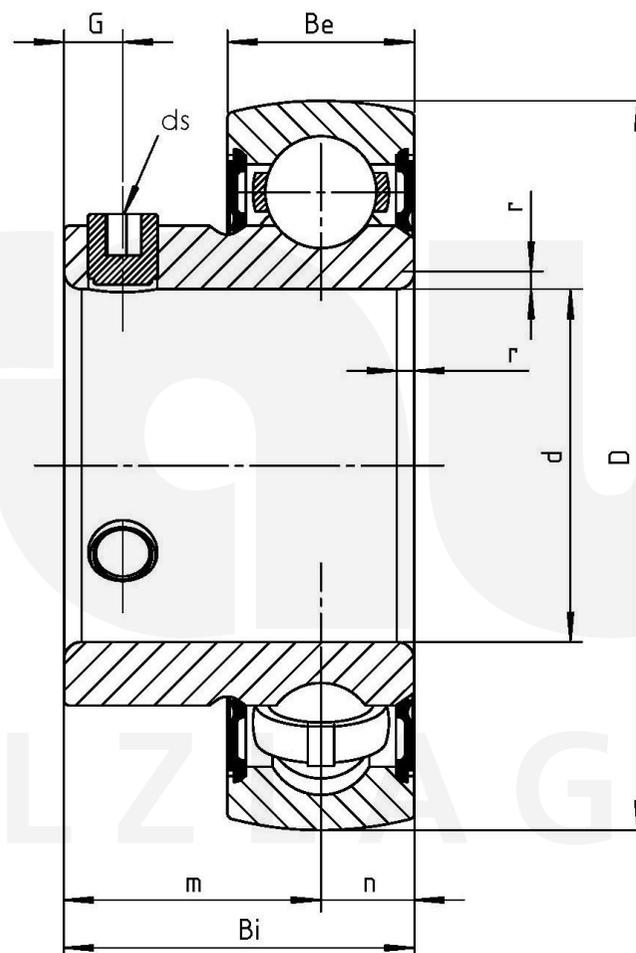

r (mm)	1
D (mm)	40
n (mm)	6
Nachschmierung	Ohne Schmierbohrung
m (mm)	16
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
ds (mm)	M5 x 0,8
Tragzahlen in kN dyn.	9,6
Anzugsmoment	3,5
Madenschrauben Nm	
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Tragzahlen in kN stat.	4,6
G (mm)	4,5
Bi (mm)	22
Be (mm)	12
d (mm)	17

**Friedrich Braun GmbH** · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster

Telefon +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · [www.braun-waelzlager.de](http://www.braun-waelzlager.de)