


Marke: EBS

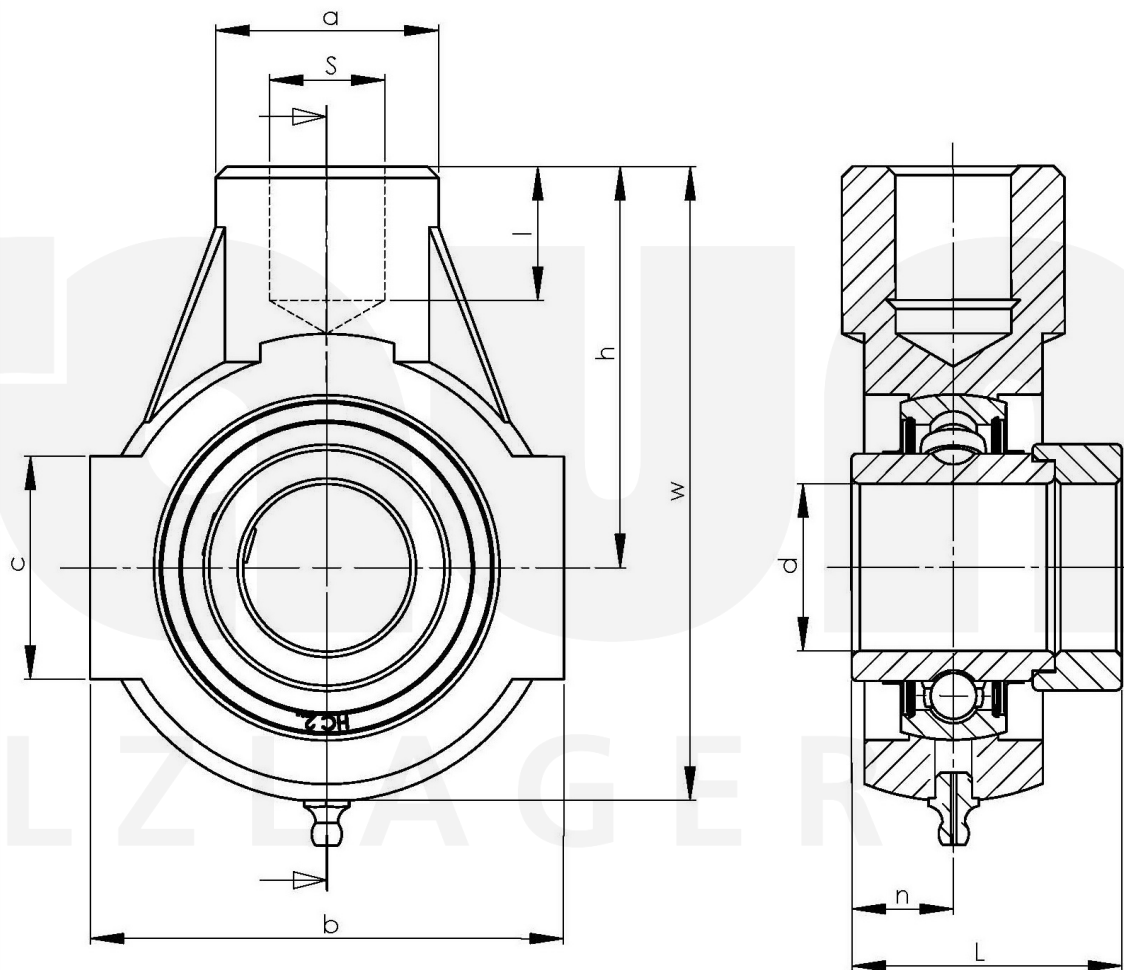

|                           |                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------|
| Stahlblechschutzkappe     | Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech |
| w (mm)                    | 99                                               |
| Temperaturbereich         | -25°C bis 120°C                                  |
| l (mm)                    | 22                                               |
| S (mm)                    | M20                                              |
| c (mm)                    | 38                                               |
| Befestigung auf der Welle | Exzenterringbefestigung                          |
| L (mm)                    | 44,4                                             |
| d (mm)                    | 25                                               |
| Gehäusematerial           | Grauguss                                         |
| a (mm)                    | 35                                               |
| Tragzahlen in kN stat.    | 7,85                                             |
| Material Lagereinsatz     | Wälzlagerstahl 100Cr6                            |
| b (mm)                    | 70                                               |
| h (mm)                    | 64                                               |
| Tragzahlen in kN dyn.     | 14                                               |
| n (mm)                    | 17,5                                             |
|                           |                                                  |
|                           |                                                  |
|                           |                                                  |