


Marke: NBR



Tragzahlen in kN dyn.	35
n (mm)	24,6
Tragzahlen in kN stat.	23,2
Stahlblechschutzkapp e	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
L (mm)	62,7
b (mm)	116
z (mm)	60,1
l (mm)	40
a (mm)	189
Befestigung auf der Welle	Exzentringsbefestigung
i (mm)	22
e (mm)	155
S (mm)	17
g (mm)	18
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
c (mm)	94
f (mm)	76
d (mm)	50
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Gehäusematerial	Grauguss

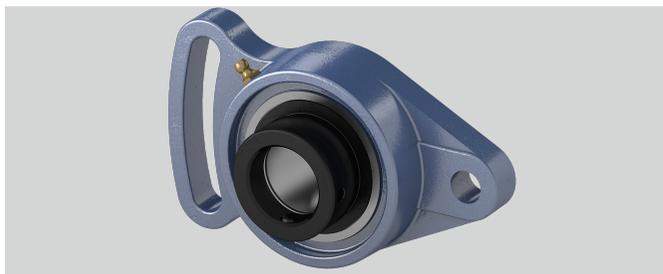