




Marke: INA

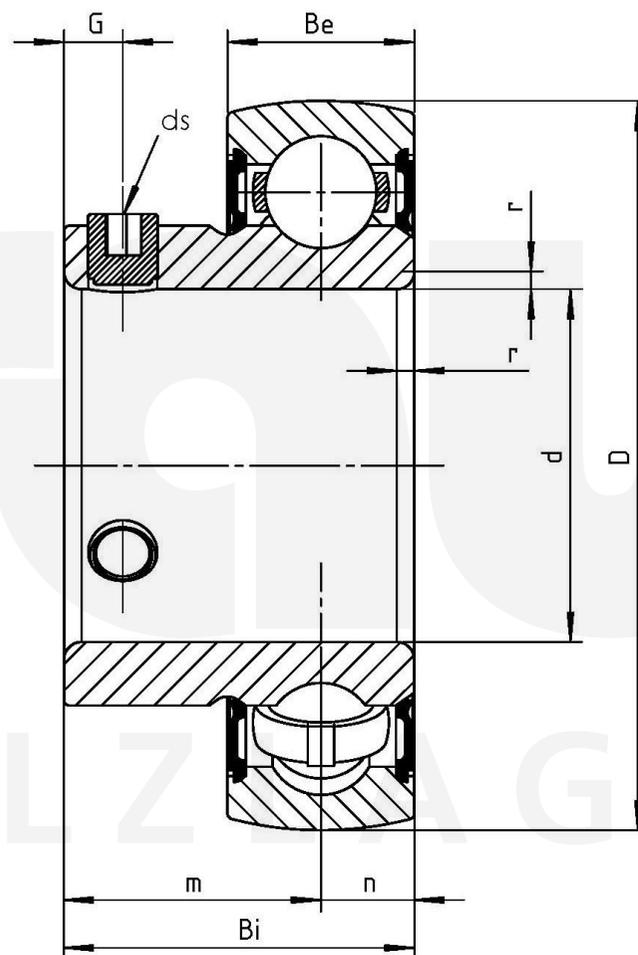

Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Anzugsmoment	22
Madenschrauben Nm	35
Tragzahlen in kN dyn. m (mm)	32,6
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Bi (mm)	43,5
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Tragzahlen in kN stat.	23,2
Be (mm)	20
r (mm)	2
D (mm)	90
Nachschmierung	Ohne Schmierbohrung
ds (mm)	M10 x 1
n (mm)	10,9
G (mm)	9,2
d (mm)	50

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster

Telefon +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · www.braun-waelzlager.de