

UCP 215





d (mm)	75
a (mm)	275
Bi (mm)	77,8
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
S2 (mm)	28
S1 (mm)	25
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl
- (mm)	100Cr6
e (mm)	217
b (mm)	74
Befestigung auf der	Gewindestiftbefestigu
Welle	ng
w (mm)	162
Gehäusematerial	Grauguss
Stahlblechschutzkapp	Geha?useeinheiten
е	sind auf Anfrage mit
	Stahl- blec
n (mm)	33,3
Tragzahlen in kN stat.	49,5
Befestigungsschraube	M20
Gehäuse	
h (mm)	82,6
Tragzahlen in kN dyn.	66
g (mm)	28
-	

Brand: NBR

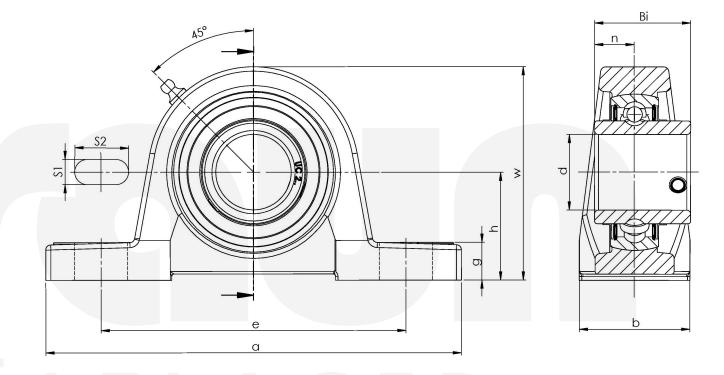

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster Phone +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · www.braun-waelzlager.de