





Brand: EBS

d (mm)	15
Dichtungsart	2RS - beidseitig schleifend (Kunststoff)
Lagerluft	C0 - Normal
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
D (mm)	35
B (mm)	11
Material	Wälzlagerstahl 100Cr6

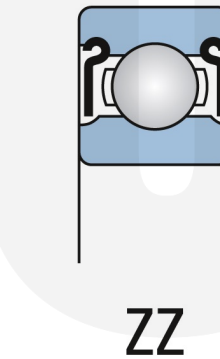

Abgedeckt

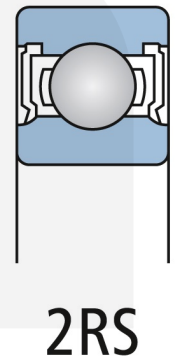

2RS

Abgedichtet