


Brand: SKF



g (mm)	25
Tragzahlen in kN dyn.	47,7
n (mm)	31
h (mm)	69,8
b (mm)	70
Gehäusematerial	Grauguss
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
d (mm)	60
Befestigungsschraube	M 16
Gehäuse	
S1 (mm)	20
Tragzahlen in kN stat.	32,9
S2 (mm)	23
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Stahlblechschutzkapp e	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahl-blec
a (mm)	241
e (mm)	184
w (mm)	138
Befestigung auf der Welle	Exzenteringbefestigu ng
L (mm)	77,8

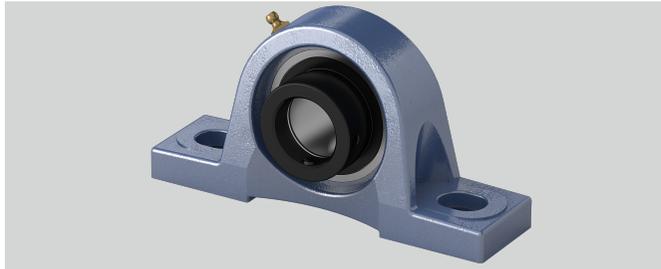