


Brand: WLT



Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
b (mm)	80
d (mm)	30
Tragzahlen in kN stat.	11,3
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
g (mm)	13
Gehäusematerial	Grauguss
Tragzahlen in kN dyn.	19,5
z (mm)	40,2
Stahlblechschutzkappe e	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Befestigungsschraube Gehäuse	M14
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Bi (mm)	38,1
n (mm)	15,9
s (mm)	16
l (mm)	31
e (mm)	117
i (mm)	18
a (mm)	148

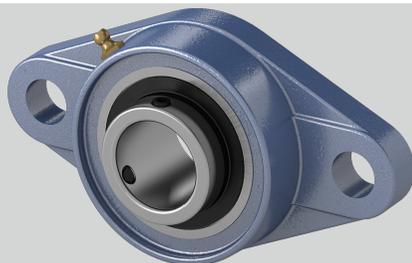