


Brand: WLT

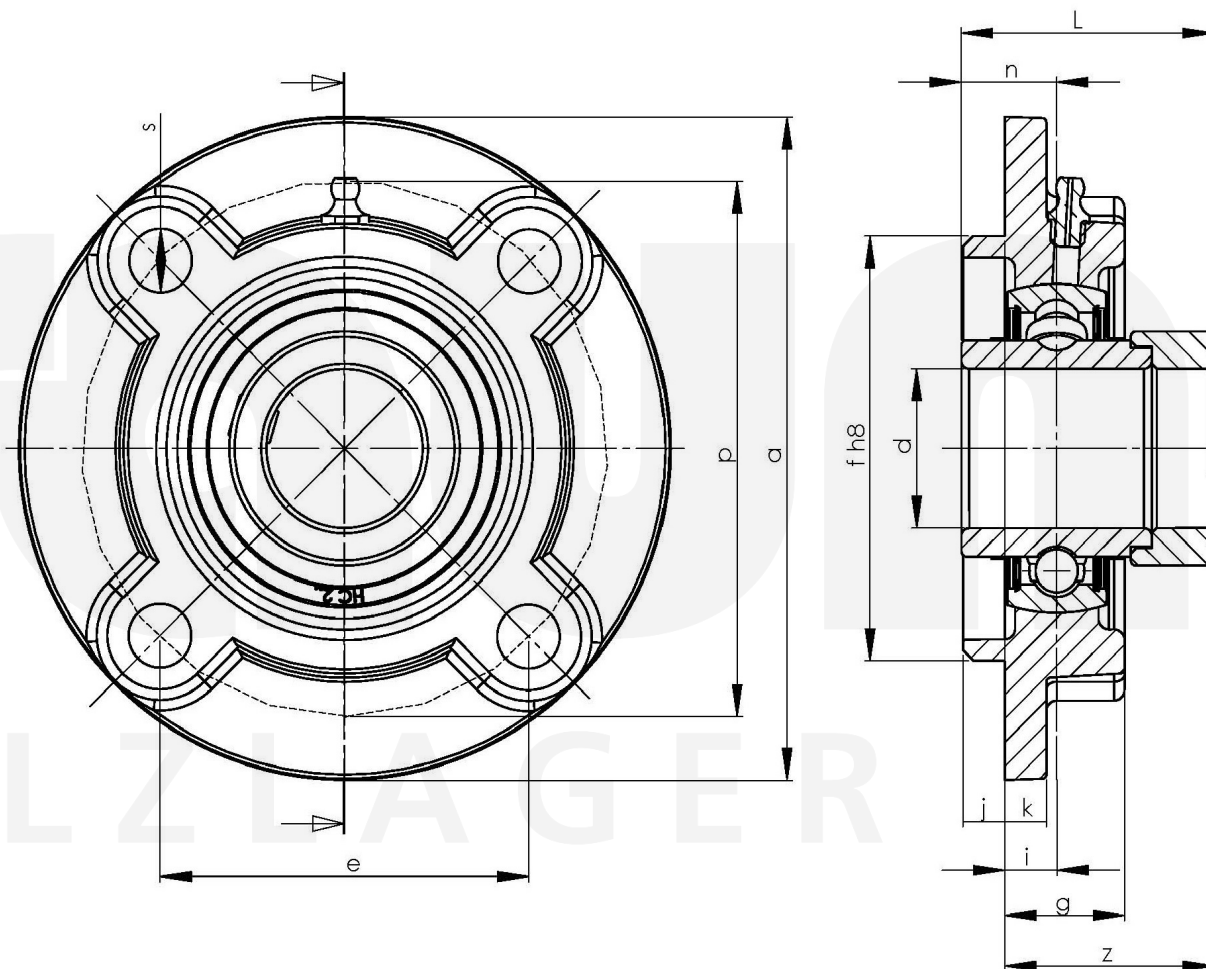

Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
s (mm)	16
z (mm)	48,1
Befestigung auf der Welle	Exzenteringbefestigung
L (mm)	62,7
e (mm)	97,6
p (mm)	138
g (mm)	28
k (mm)	14
d (mm)	50
Tragzahlen in kN dyn.	35
Gehäusematerial	Grauguss
Tragzahlen in kN stat.	23,2
Befestigungsschraube	M 14
Gehäuse	
f (mm - Toleranz h8)	110
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
n (mm)	24,6
a (mm)	165
i (mm)	10
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
j (mm)	12