




Marke: ASAHI

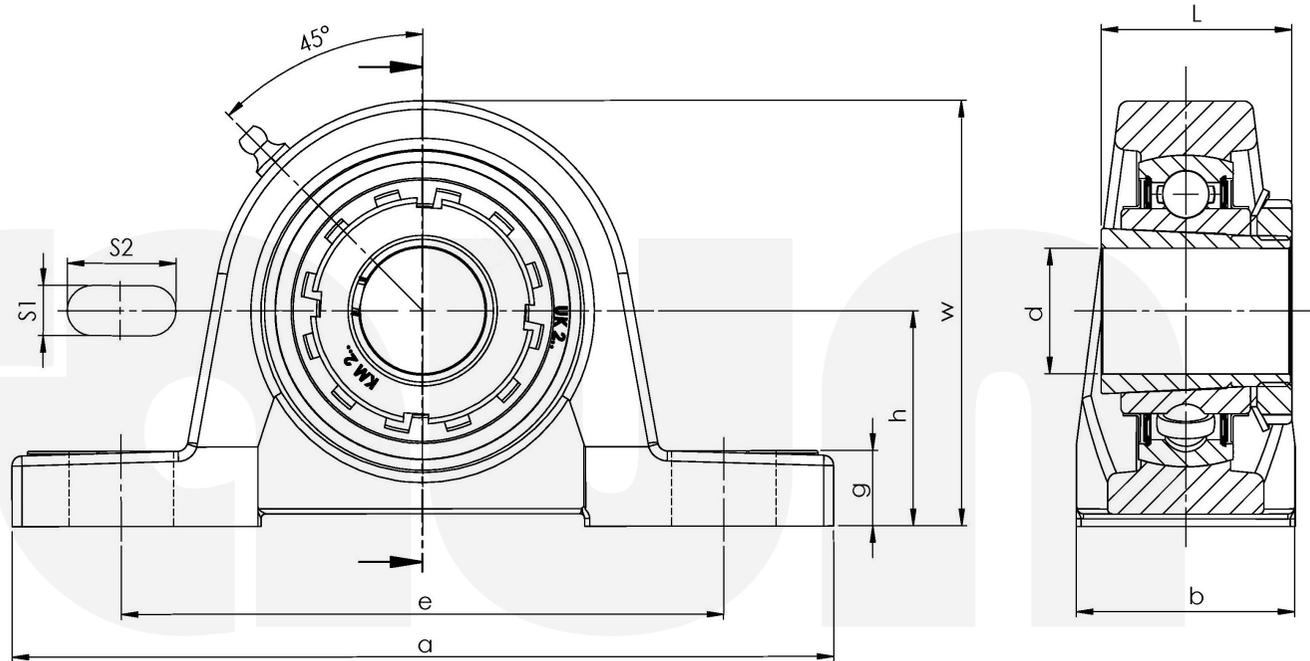

Tragzahlen in kN stat.	18,1
Stahlblechschutzhülse	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
e (mm)	137
d (mm)	35
b (mm)	54
S2 (mm)	20
w (mm)	100
Befestigung auf der Welle	Spannhülsebefestigung
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
g (mm)	18
L (mm)	46
Befestigungsschraube Gehäuse	M 14
Gehäusematerial	Grauguss
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
h (mm)	49,2
S1 (mm)	17
a (mm)	184
Tragzahlen in kN dyn.	29,5