




Marke: NBR

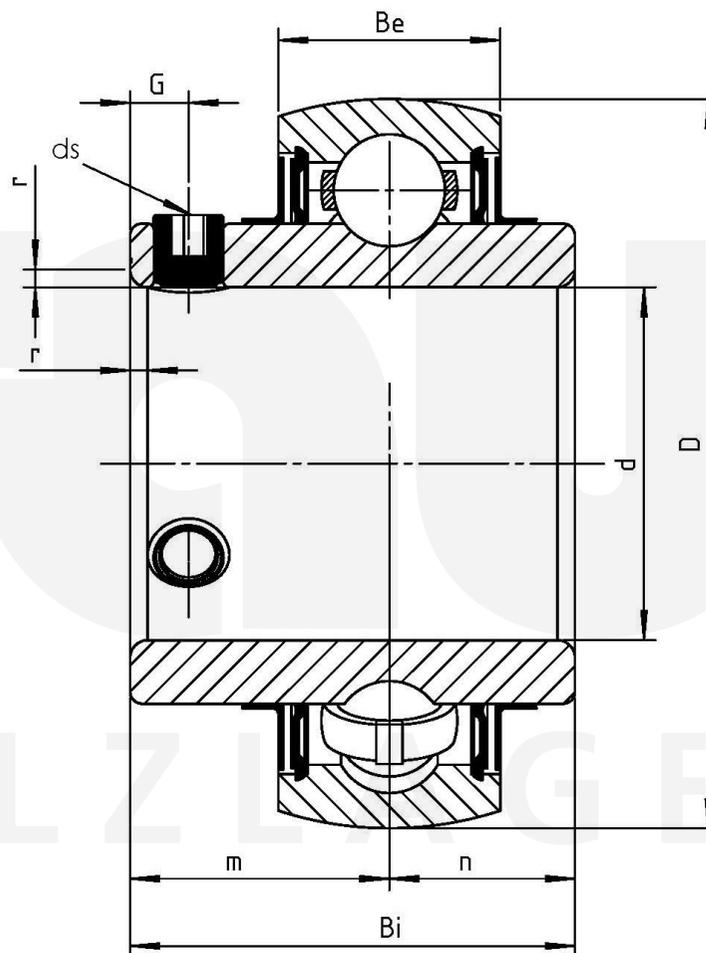

Anzugsmoment	22
Madenschrauben Nm	
Tragzahlen in kN dyn.	35
Bi (mm)	51,6
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Be (mm)	24
d (mm)	50
Nachschmierung	Ohne Schmierbohrung
G (mm)	10
D (mm)	90
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigu ng
n (mm)	19
m (mm)	32,6
ds (mm)	M10 x 1
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
r (mm)	2
Tragzahlen in kN stat.	23,2