Technical data

UCFL 218.

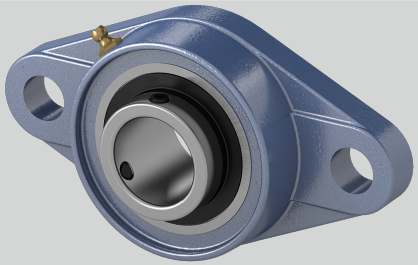

z (mm)	96,3
l (mm)	68
b (mm)	205
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Bi (mm)	96
Tragzahlen in kN dyn.	96
g (mm)	24
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Gehäusematerial	Grauguss
e (mm)	265
i (mm)	40
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
a (mm)	320
Tragzahlen in kN stat.	71,5
d (mm)	90
Stahlblechschutzkappe	Geha?useeinheiten sind auf Anfrage mit Stahl- blec
s (mm)	25
Befestigungsschraube Gehäuse	M22
n (mm)	39,7

Brand: SONSTIGE JAPAN

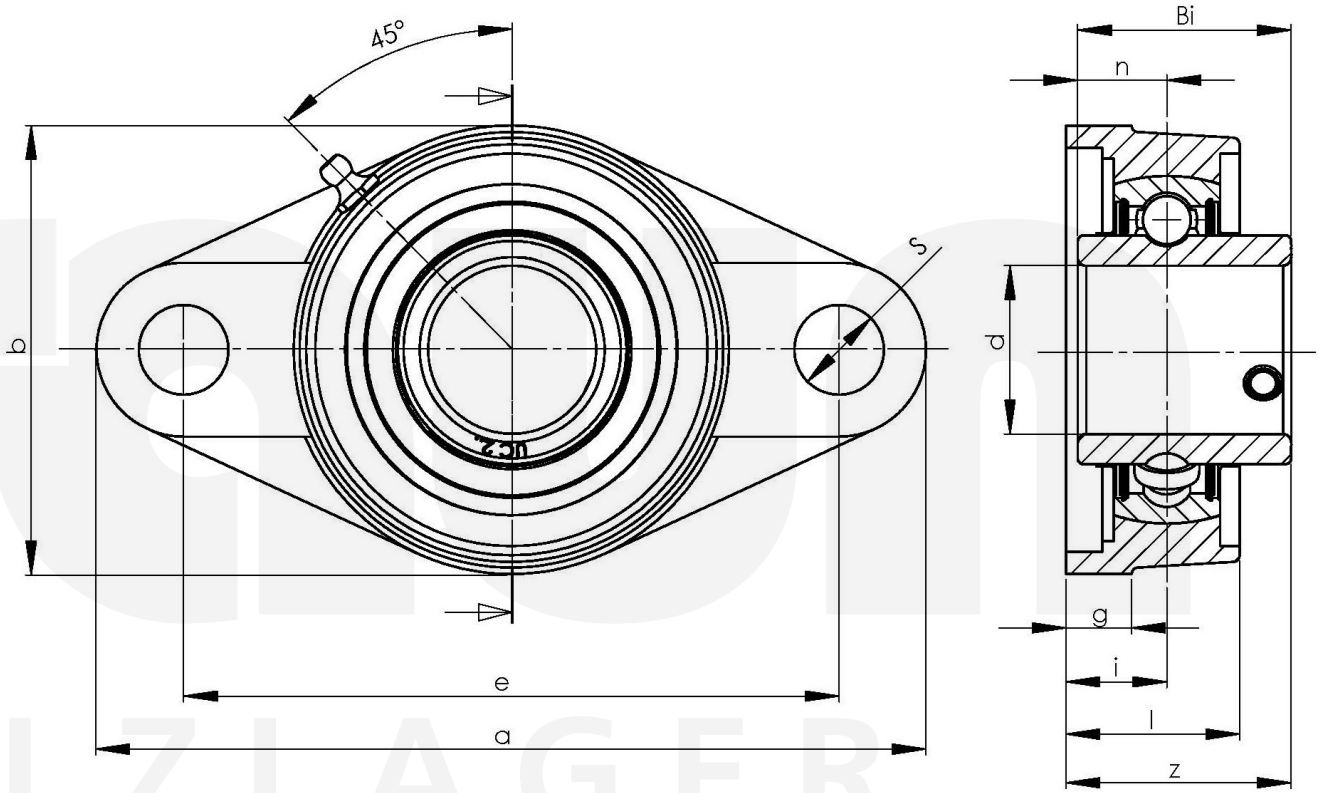

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · **www.braun-waelzlager.de**