




Brand: SNR

Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
a (mm)	116
Bi (mm)	49,2
n (mm)	19
Gehäusematerial	Grauguss
S (mm)	M12
b (mm)	48
h (mm)	49,2
Tragzahlen in kN dyn.	29,5
d (mm)	40
Befestigungsschraube Gehäuse	M12
w (mm)	99
e (mm)	88,9
Tragzahlen in kN stat.	18,1
l (mm)	19

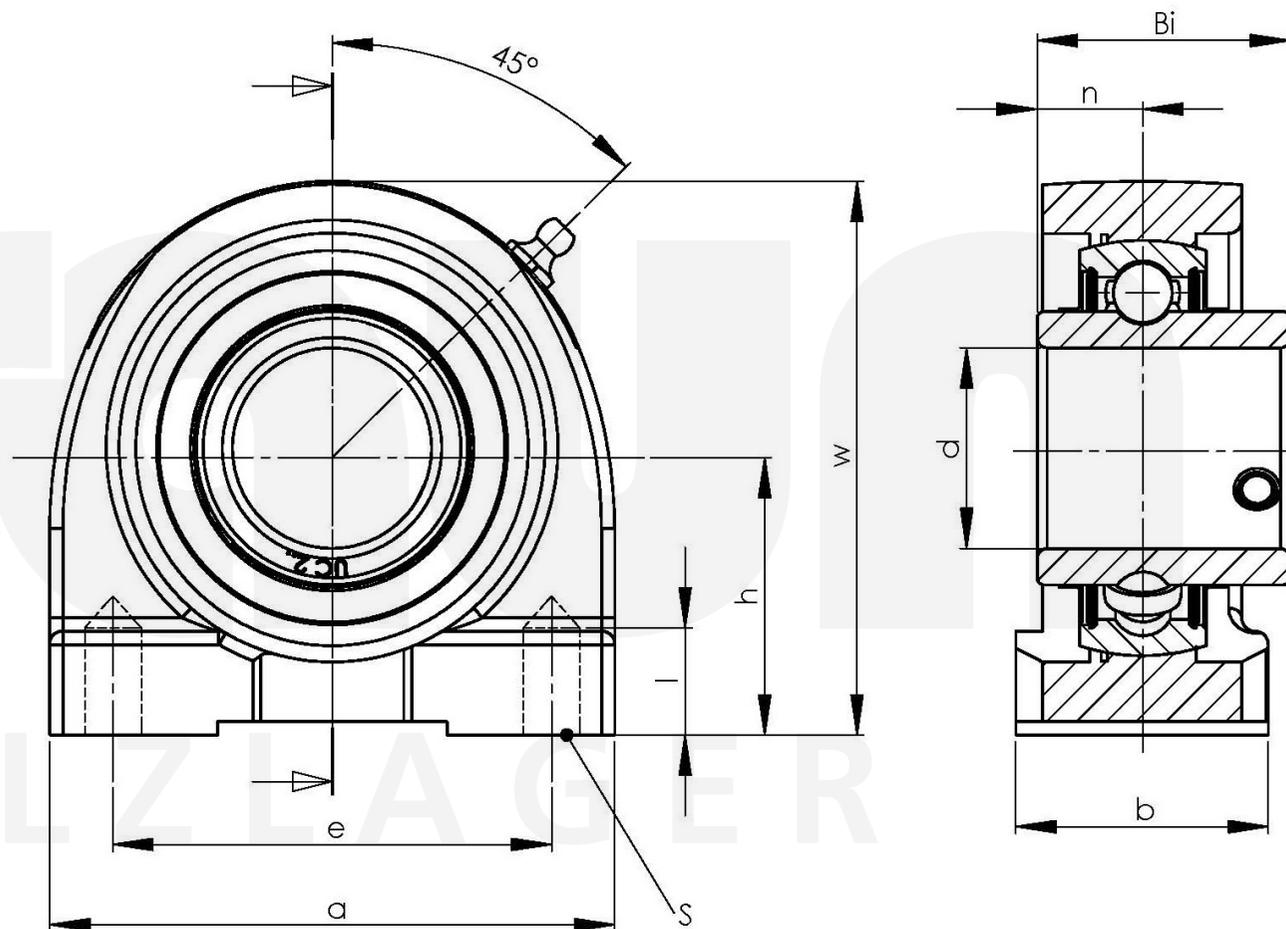

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster

Phone +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · www.braun-waelzlager.de