




Brand: EBS

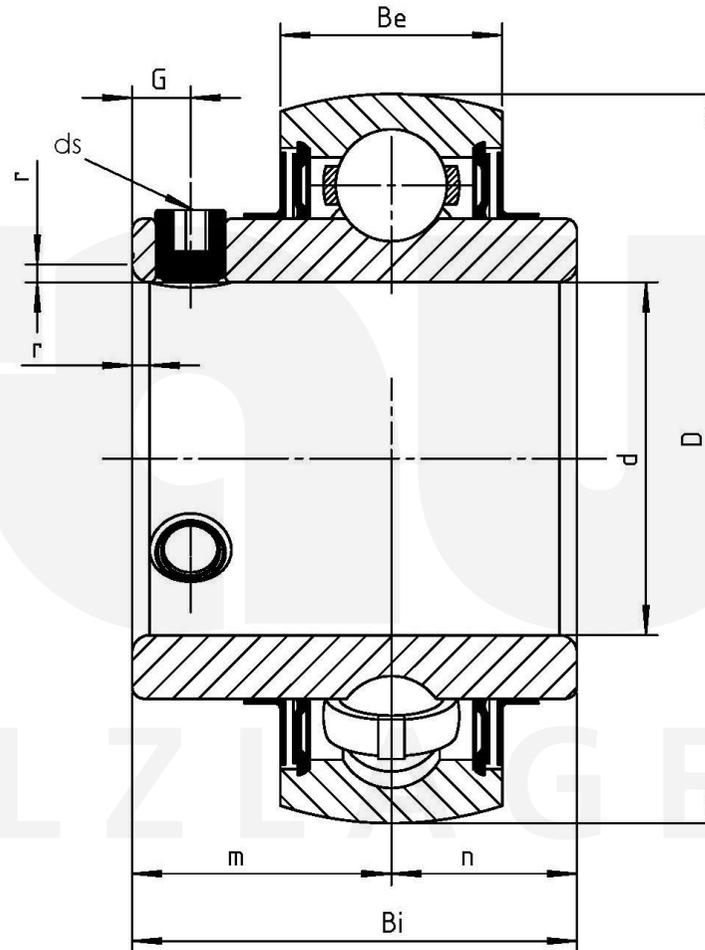

ds (mm)	M6 x 1
D (mm)	52
d (mm)	25
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
n (mm)	14,3
Anzugsmoment Madschrauben Nm	5,5
G (mm)	5
Bi (mm)	34,1
Be (mm)	17
m (mm)	19,8
Tragzahlen in kN stat.	7,85
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
Tragzahlen in kN dyn.	14
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
r (mm)	1,5