


Brand: EBS

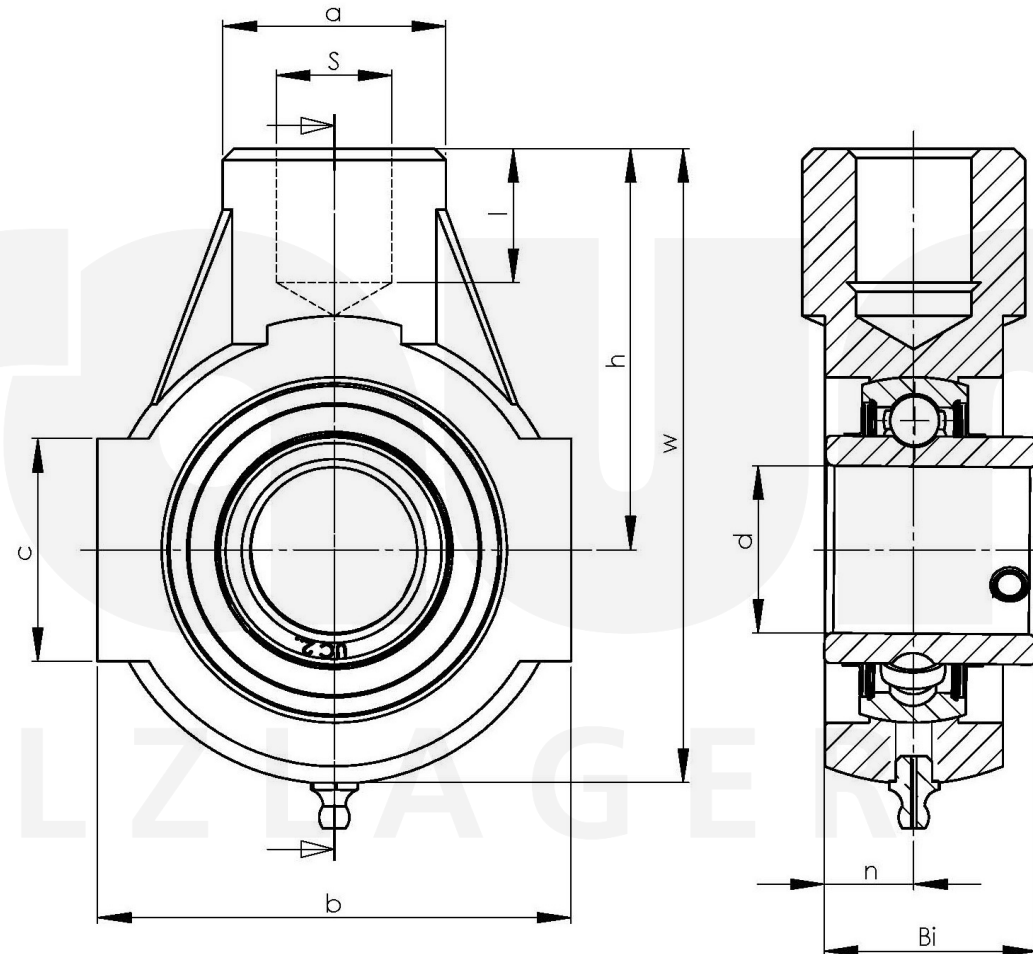

Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Stahlblechschutzhülse	auf Anfrage
l (mm)	22
Bi (mm)	34,1
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
w (mm)	99
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
S (mm)	M20
c (mm)	38
b (mm)	70
h (mm)	64
a (mm)	35
n (mm)	14,3
Tragzahlen in kN dyn.	14
Gehäusematerial	Grauguss
Tragzahlen in kN stat.	7,85
d (mm)	25