


Brand: EBS



Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
s (mm)	23
z (mm)	75,8
l (mm)	48
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
e (mm)	202
g (mm)	18
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
b (mm)	140
n (mm)	31
d (mm)	60
Bi (mm)	77,8
Gehäusematerial	Grauguss
Befestigungsschraube Gehäuse	M 20
Tragzahlen in kN stat.	32,9
i (mm)	29
a (mm)	250
Stahlblechschutzhülle	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Tragzahlen in kN dyn.	47,7

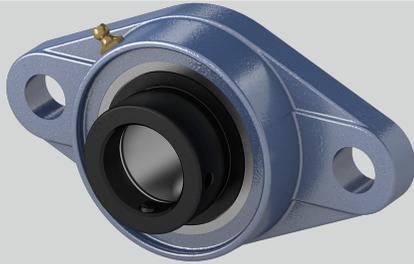