Technical data

SA 212 G



Tragzahlen in kN dyn.	47,7
Be (mm)	22
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
m (mm)	23,7
ds (mm)	M10 x 1
n (mm)	13,5
B1 (mm)	37,2
W (mm)	84,2
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Tragzahlen in kN stat.	32,9
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
G (mm)	8
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
D (mm)	110
Bi (mm)	53,1
r (mm)	2,5
d (mm)	60

Brand: SONSTIGE (IMPORT)

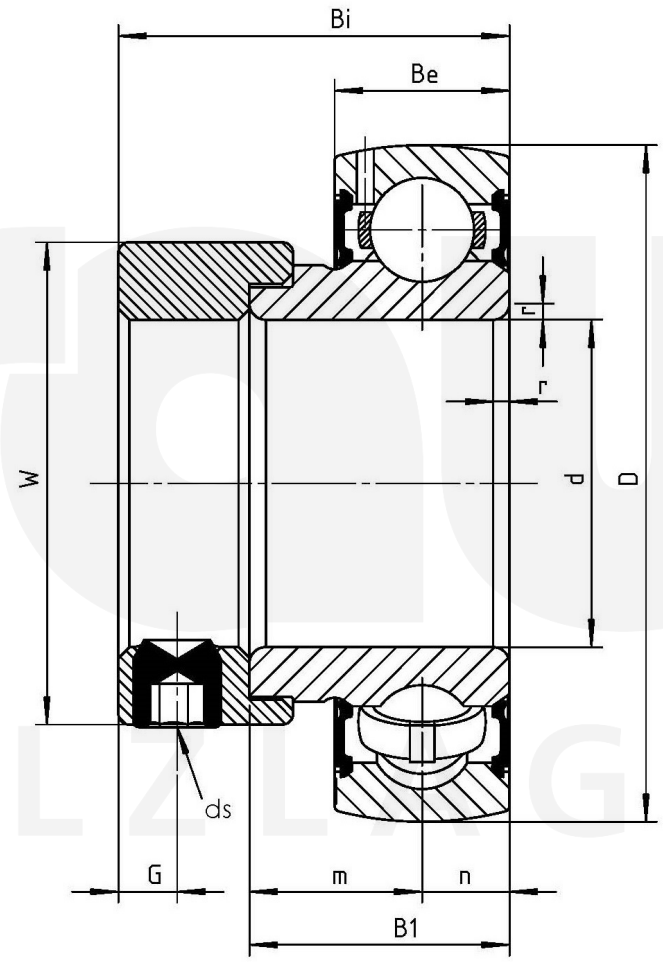

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · **www.braun-waelzlager.de**