Technical data

UCP 204.

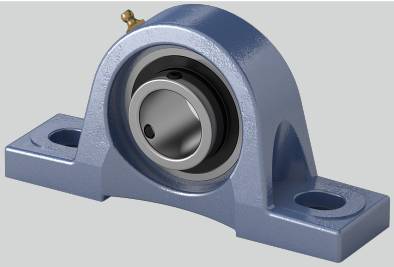

Brand: SNR

e (mm)	95
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Befestigungsschraube Gehäuse	M10
Stahlblechschutzkappe	Geha?useeinheiten sind auf Anfrage mit Stahl- blec
Bi (mm)	31
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
h (mm)	33,3
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
w (mm)	65
n (mm)	12,7
Tragzahlen in kN stat.	6,65
d (mm)	20
Tragzahlen in kN dyn.	12,8
b (mm)	38
S1 (mm)	13
Gehäusematerial	Grauguss
S2 (mm)	19
a (mm)	127
g (mm)	14

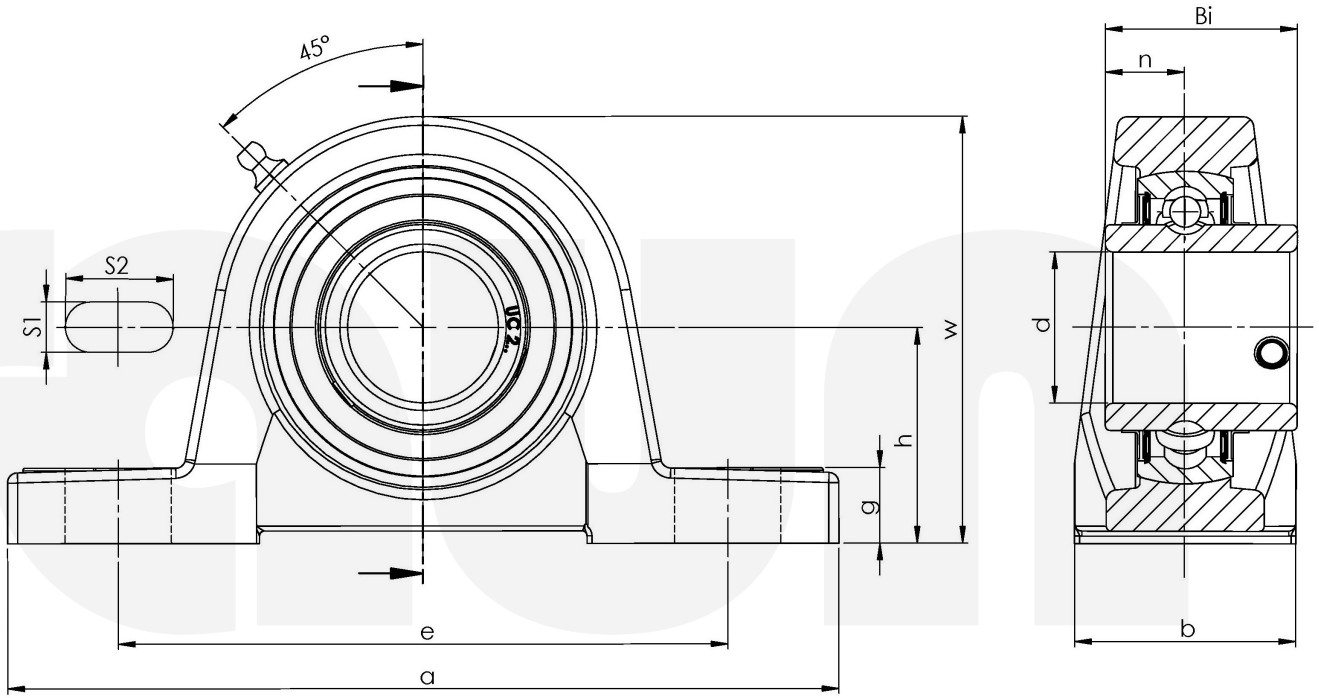

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · **www.braun-waelzlager.de**