




Brand: ASAHI

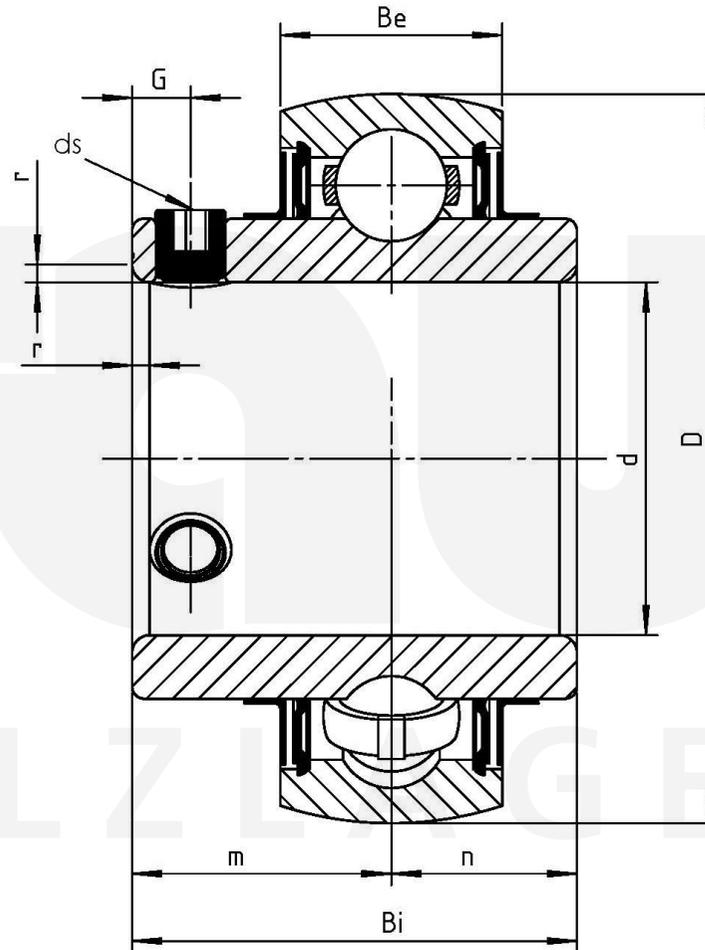

| | |
|---------------------------|---|
| Tragzahlen in kN stat. | 49,5 |
| Anzugsmoment | 33 |
| Madenschrauben Nm | |
| ds (mm) | M12 x 1,5 |
| D (mm) | 130 |
| Befestigung auf der Welle | Gewindestiftbefestigung |
| Material Lagereinsatz | Wälzlagerstahl 100Cr6 |
| G (mm) | 12 |
| m (mm) | 44,5 |
| Be (mm) | 30 |
| Nachschmierung | Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS |
| Bi (mm) | 77,8 |
| d (mm) | 75 |
| n (mm) | 33,3 |
| r (mm) | 2,5 |
| Temperaturbereich | -25°C bis 120°C |
| Tragzahlen in kN dyn. | 66 |
| | |
| | |
| | |
| | |